晨阳多面水漆

正面产品卖点：

■一漆多用、易施工、手感细腻平滑

■室内外木器（不用封闭底漆）

■室内外铁艺制品（不用防锈底漆）

■室内外各种材质（不锈钢和防腐木除外）

■别墅装修的最佳选择

产品简介：

■晨阳多功能产品多面水漆系列，采用功能填料、复配进口乳液精制而成，引入功能基团交联技术，漆膜致密，硬度高，以水为稀释剂，易施工。适用于室内外金属，木材，墙壁……

产品特点：

■色彩鲜艳，耐候性好，长久性装饰与防锈防护。

■施工方便，易于涂刷，低气味，不燃不爆。

■漆膜丰满，质感细腻、平滑。

使用说明：

■施工方法| 刷涂、辊涂和喷涂。

■基材处理 | 除去毛刺，浮灰，浮锈，油脂。

■稀释| 涂装前应先将漆搅拌均匀，若粘度偏高，可加入适量清水，加水量不宜超过 10%，应边添加边搅拌，保证漆液均匀。

■优势|常温天气养护 4 小时即有优异耐水，防锈效果。养护 7 天后达到最佳性能，超出其他类别产品。

■施工环境| 施工时保持通风，不得在环境温度低于 5℃或湿度大于 70%的状况下施工。

■重涂时间| 涂装第二遍时，第一遍应干透，至少间隔 4 小时。

■注意事项 | 严禁与其它涂料及有机溶剂混合。

■工具清理| 施工结束，所用器具应立即用清水冲洗，以防干固。剩余漆应密闭保存，若有干皮影响使用，可在使用前用 100 目丝网过滤。

■理论耗漆量| 8-10 ㎡/kg/单遍（以干膜 30-35 微米计）。因实际施工表面粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

安全事项：

■危害说明 | 施工时不慎沾及眼部或皮肤头发，可能会引起眼睛刺激或皮肤过敏反应。

■预防措施 | 不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于儿童接触不到的地方。避

免吸入气体、烟雾、蒸气、喷雾。使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。

■事故响应 | 如沾及皮肤或头发，请用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹，请及时就医。

■安全贮存 | 5℃以上，35℃以下阴凉干燥处密闭储存，避免阳光直射保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。已稀释的涂料不要倒回原包装内，产品开罐后请尽快使用。

■废弃处置 | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规（弃置前请参阅产品安全技术说明书）。

■附注：以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的，但产品实际使用的环境则是多种多样，不受我们所约束，不明之处，请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。

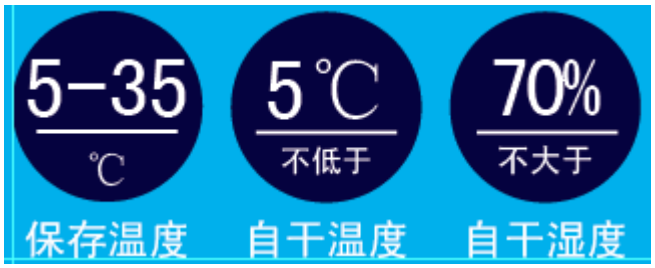

- 厂家丨河北晨阳工贸集团有限公司
- 地址丨河北省保定市徐水区晨阳大街 1 号
- 邮编丨072550
- 网址丨www.chenyang.com

产品类型	**建筑防腐涂料**
产品大类	**水性防腐涂料**
产品用途	**适用于家装、公共环境、建筑混凝土和钢结构表面防护与装饰**
挥发性有机化合物含量	**挥发性有机化合物含量≤150g/L**